
Návod na použitie

Solárne pouličné LED svietidlo so senzorom pohybu a diaľkovým ovládačom

Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu výrobku alebo k ohrozeniu zdravia a života používateľa.

Montáž

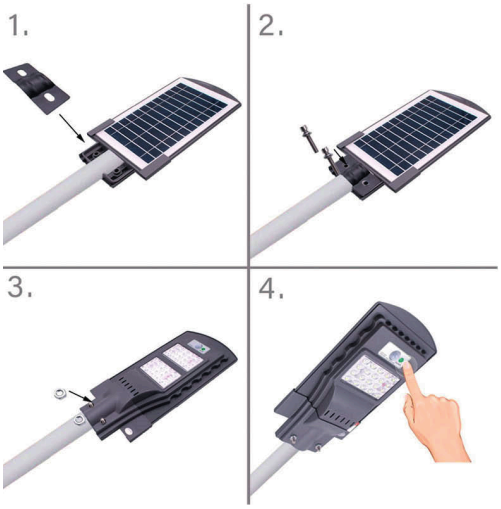

1. Vložte svietidlo do držiaka a pripevnite montážnu platničku.
2. Vložte skrutky do otvorov montážnej platničky.
3. Dotiahnite matice na skrutkách.
4. Zapnite svietidlo tlačidlom.

Diaľkový ovládač



ON / OFF	Zapnutie / vypnutie svietidla
Radar	Zapnutie / vypnutie senzora pohybu
☼ **+**	Zvýšenie jasu
☼ **–**	Zníženie jasu
2H / 3H / 4H NO SEN	Svietidlo svieti na 100 % jasu bez senzora pohybu počas 2 / 3 / 4 hodín
Auto	Automatický režim: svietidlo sa v noci rozsvieti a cez deň zhasne

Upozornenia

1. Aby ste povrch svietidla chránili pred poškriabaním, pri preprave a skladovaní zaobchádzajte s balením opatrne. Na balenie neklaďte ťažké predmety.
2. Zabráňte tomu, aby sa povrch výrobku odieral alebo škrabal o iné tvrdé predmety, a chráňte ho pred pádom na zem.
3. Uistite sa, že je svietidlo bezpečne upevnené.
4. Pri vonkajšom pripojení dbajte na to, aby bola inštalácia vodotesná.

Upozornenia týkajúce sa nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom

Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, pred montážou vypnite napájanie a chvíľu počkajte.

Počas inštalácie nesmiete mať mokré ani mastné ruky.

Najvyššiu úroveň bezpečnosti zaistia gumené rukavice určené na prácu s elektrickými zariadeniami.

Technické parametre

Kód výrobku (LVT)	1354	1438	1191	1198	2355	2356
Farba svetla (CCT)	6000 K					
Výkon	270 W	360 W	100 W	150 W	300 W	400 W
Akumulátor	3,2 V 15 Ah	3,2 V 20 Ah	3,2 V 10 Ah		3,2 V 12,6 Ah	3,2 V 18,9 Ah
Solárny panel	6 V – 15 W	6 V – 20 W	6 V – 10 W	6 V – 12 W	6 V – 12 W	6 V – 15 W
Svetelný zdroj	270× 5730 SMD LED	360× 5730 SMD LED	96× 5730 SMD LED	144× 5730 SMD LED	300× 5730 SMD LED	400× 5730 SMD LED
Uhol svietenia	120°					
Svetelný tok	6000 lm	8000 lm	2000 lm	3000 lm	4200 lm	6200 lm
Rozmery	630 × 250 × 60 mm	730 × 250 × 60 mm	485 × 220 × 60 mm	620 × 240 × 60 mm	618 × 256 × 57 mm	720 × 256 × 57 mm
Priemer otvoru	48 – 50 mm					
Stupeň krytia	IP65					
Farba	čierna					
Doba svietenia	približne 12 h (bežné používanie) · približne 6 h (100 % jas) · približne 20 h (20 % jas)					
Doba nabíjania	6 – 8 h					
Typ senzora pohybu	PIR					
Súmrakový senzor	áno					
Ovládanie programov	IR diaľkový ovládač					
Uhol záberu senzora	120°					
Dosah snímania	6 – 8 m		6 – 8 m		6 – 12 m	
Prah zopnutia	5 – 10 lx					
Prevádzková teplota	−20 až +40 °C		−10 až +65 °C		−10 až +65 °C	
Životnosť	30 000 hodín					
Materiál	ABS					

Svetelný zdroj nie je vymeniteľný

Likvidácia

Elektrické zariadenia označené symbolom prečiarknutej smetnej nádoby sa nesmú vyhadzovať spolu s komunálnym odpadom. Takéto zariadenia podliehajú triedenému zberu a recyklácii.

Výrobca: LVT Sp. z o.o.
ul. Piecewska 19, 80-288 Gdańsk, Poľsko
Vyrobené v Číne

Predajca v SR: HD-SHOP s.r.o.
Malá Čausa 238, 971 01 · www.hd-shop.sk